

APLIKAČNÍ STROJ PRO FOUKANÉ IZOLACE

Aplikační stroj ACCU 1 9300CE je určen pro rozvolňování a dopravu všech typů izolačních materiálů, používaných pro foukané izolace a vlhčené nástřiky.

Možnost nastavení rychlosti ventilátoru i podávaného množství materiálu zvyšuje výkon a efektivitu provozu s maximálním důrazem na kvalitu. Odolná konstrukce a kvalitní protikorozní nátěr zajišťují dlouhou životnost stroje s minimální údržbou.



Produkce

Celulóza: 1270 kg/hod.

Skelná vata: 450 kg/hod.

Minerální vata: 725 kg/hod.

Dřevovláknina: 1270 kg/hod.

Specifikace

Váha: 130 kg

Rozměry: Výška 160 cm x Šířka 72 cm x Hloubka 56 cm

Kapacita zásobníků: 0,4 m³

Velikost vzduchové komory: 18 cm x 53 cm

Motor ventilátoru: 13.9 A

Příkon: 230 V/50 Hz

Hadice: 3" až 120 metrů délky

Vlastnosti


- Modulární design komponentů
- Svařovaná konstrukce s kvalitním nátěrem
- Zapuštěný ovládací panel
- Motor 1,5 HP TEFC
- Omezené množství pohyblivých částí
- Voltmetr
- Přepěťové jištění
- Nouzový vypínač
- Spínač ručního ovládání

Výhody

- Rychlá výměna náhradních dílů a běžná údržba
- Odolnost proti poškození a korozi
- Zabraňuje nechtěnému vypnutí
- Zvládne i nejtvrďší materiály
- Snížená četnost poruch a výpadků
- Pomáhá monitorovat operace stroje
- Chrání elektrické komponenty
- Bezpečnost obsluhy
- Umožňuje dokončit práci při poruše

MOŽNOSTI APLIKACE

Aplikační stroj ACCU 1 9300CE je určen pro rozvolňování a dopravu všech typů izolačních materiálů, používaných pro foukané izolace a vlhčené nástřiky.

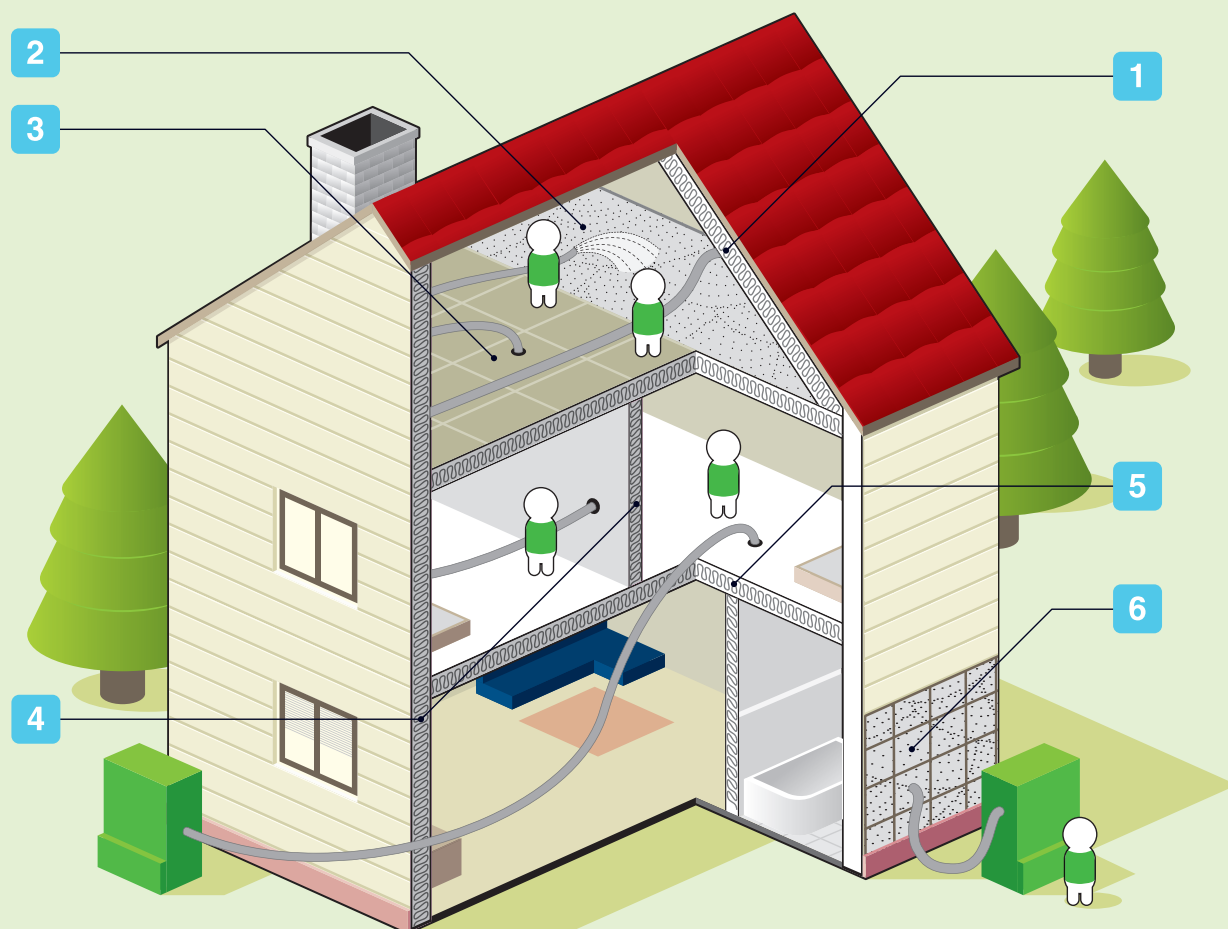

- 1 Zateplení střech a krovů**
Nezateplenou střechou uniká až 30 % tepelné energie domu, objemové zafoukávání izolace se provádí do dutých prostor střech připravenými otvory
- 2 Zateplení půd volným foukáním**
Nepoužívaná půda se izolací volně zafoukává do prostoru v jakékoliv potřebné vrstvě.
- 3 Zateplení pochozích půd**
Stávající pochozí půda se objemově zafoukává do dutiny připravenými otvory, nebo volně foukaná izolace se překryje záklopem z desek
- 4 Zateplení obvodových stěn a příček**
Objemové zafoukávání izolace do dutých sádkartonových či dřevěných stěn a příček připravenými otvory
- 5 Zateplení stropů a podlah**
Objemové zafoukávání izolace proti chladu pronikajícímu z nevytápěných prostor nebo podkladu stavby
- 6 Zateplení fasád suchým foukáním**
Je to součást fasádního zateplovacího systému s odvětrávanou mezerou **ES – EKOCELL SIDING**, zateplovací vrstva je od tloušťky 160 mm.

Aplikační stroj se speciálními tryskami umožňuje provádět i vlhčený nástřik směsi celulózy pro průmyslové a zemědělské haly při zateplování, protikondenzační či akustické úpravě.